



Proiector Ledinaire

BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE

LED module 20000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED, care vin împreună cu nivelul de înaltă calitate Philips, la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED200 [LED module 20000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Capac optic/tip lentilă	GC [Sticla clara]
Lățime flux luminos corp de iluminat	100°
Interfață de comandă	-
Conectare	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Optic type outdoor	Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°
Flux luminos constant	No

Număr de produse pe MCB	11
LED engine type	LED

Light Technical

Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	0°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W
Curentul de pornire	3,28 A
Timp de pornire	0,0263 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Proiector Ledinaire

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Capac optic/formă lentilă	Flat
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Lungime totală	347 mm
Lățime totală	60 mm
Înălțime totală	423 mm
Effective projected area	0,14 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	423 x 60 x 347 mm (16.7 x 2.4 x 13.7 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	21000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	105 lm/W

Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	80
Cromatică inițială	<7 SDCM
Putere de intrare inițială	200 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	10 %
Viață utilă L80B10	32000 h
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambiantă	-25 to +40 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016333127099
Nume comandă produs	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE
EAN/UPC - Produs	8710163331270
Cod de comandă	33127099
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	2
Material nr. (12NC)	911401733292
Greutate netă (bucată)	5,610 kg



Cote

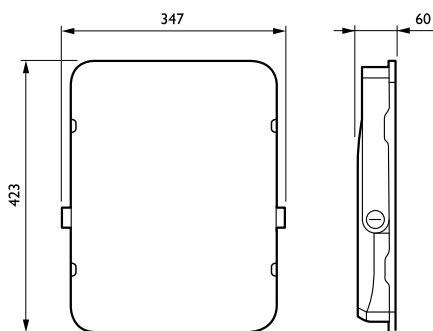

Ledinaire floodlight BVP105/106

Proiector Ledinaire

