



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	800 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	8 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9

Tensiune (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	40 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

# CorePro LEDtube EM/Mains

Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871869671105700
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC - Produs	8718696711057
Cod de comandă	71105700

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001338702
Greutate netă (bucată)	0,120 kg

## Warnings and safety



### Cote

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

## Date fotometrice

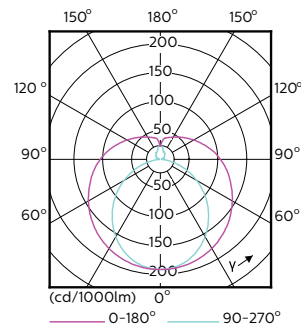


LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Date fotometrice

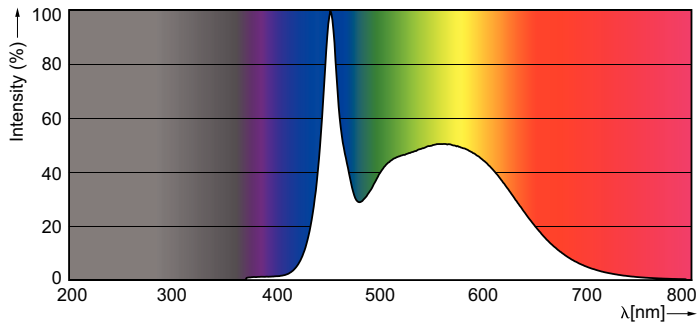


SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Durată de viață

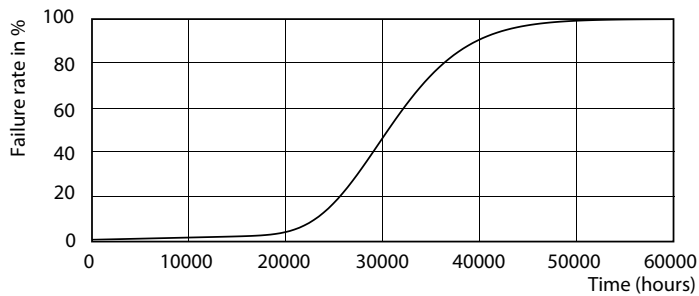

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

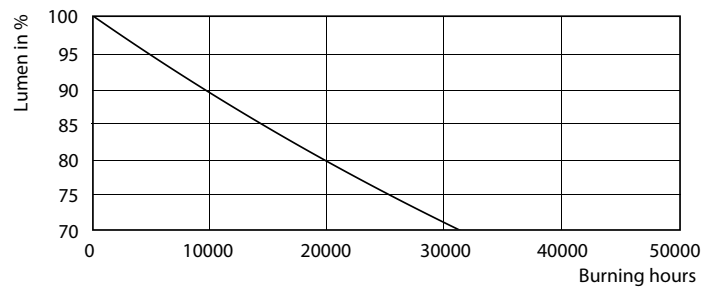

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

