



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	1600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	14.5 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9

Tensiune (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	40 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

CorePro LEDtube EM/Mains

Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671109500
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Produs	8718696711095
Cod de comandă	71109500

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001338902
Greutate netă (bucată)	0,215 kg

Warnings and safety



Cote

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Date fotometrice

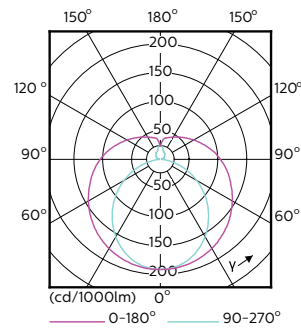


LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Date fotometrice

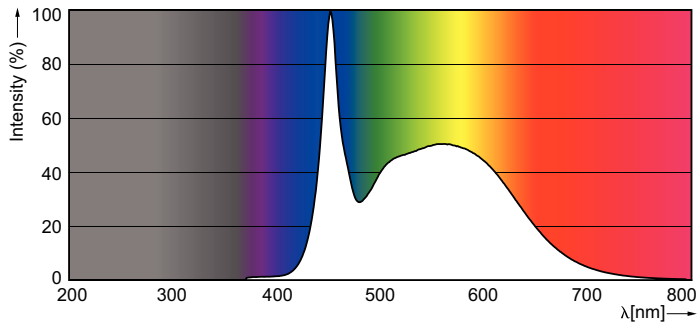


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Durată de viață

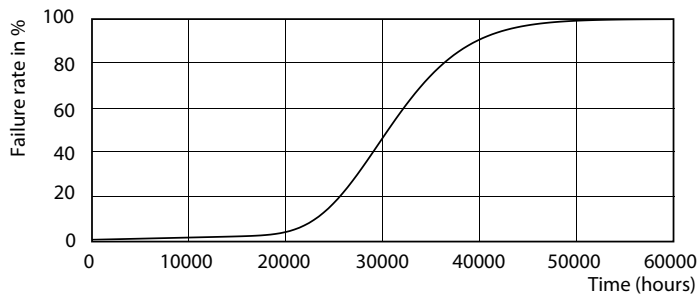

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

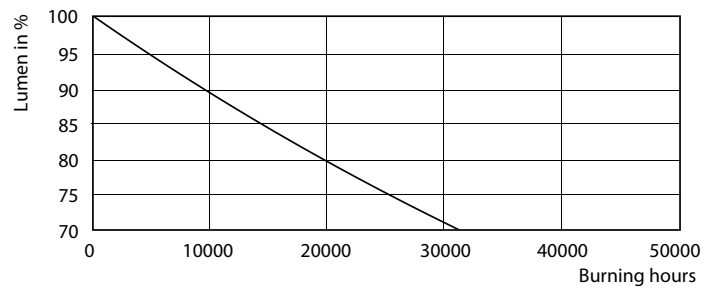

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

