



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	2200 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0.9

Tensiune (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	45 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1500 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

CorePro LEDtube EM/Mains

Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671095100
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
EAN/UPC - Produs	8718696710951
Cod de comandă	71095100

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001338002
Greutate netă (bucată)	0,270 kg

Warnings and safety



Cote

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Date fotometrice

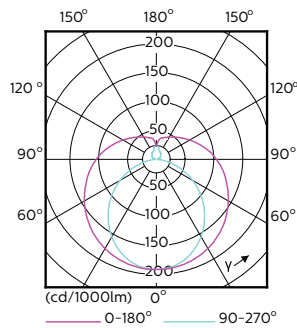


LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Date fotometrice

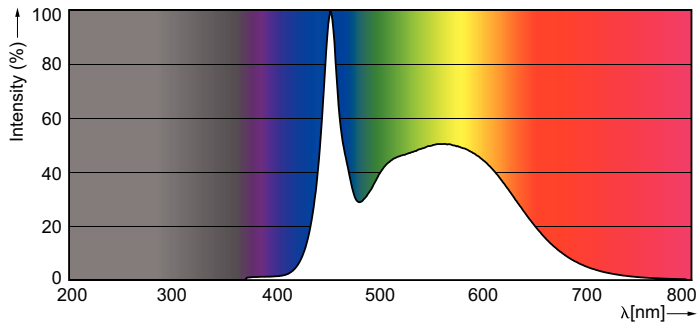


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Durată de viață

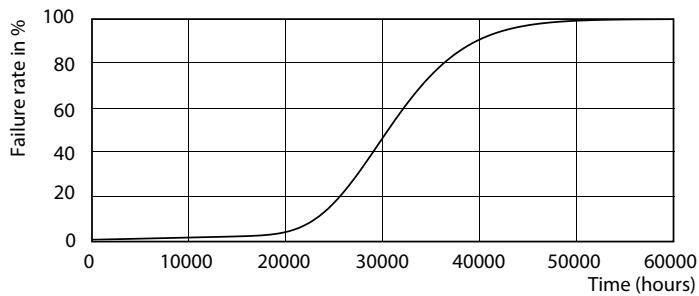

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

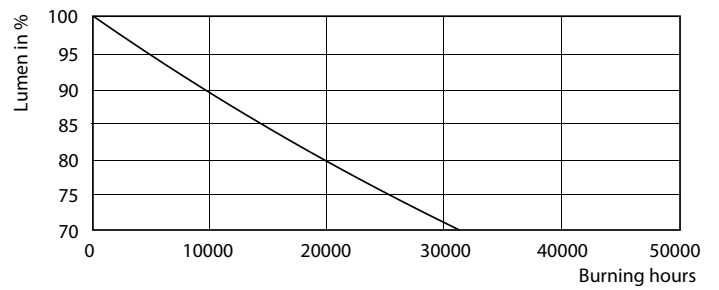

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

